






Normtür Rundkante *RT* und eckig *NE*

am. Ahorn, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig, am. Nussbaum


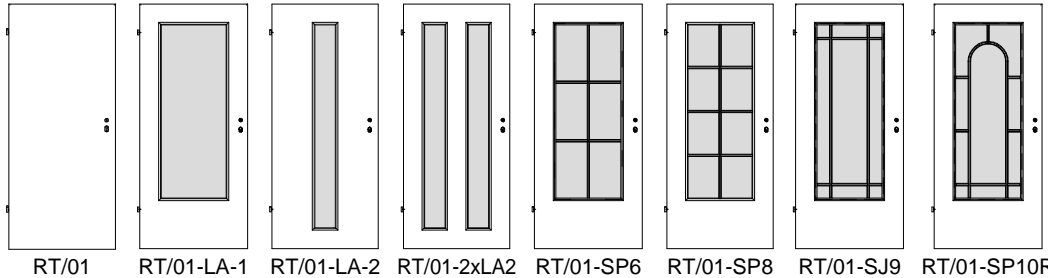


Türstärke ca. 40 mm, Rahmen Fichte mit Band- und Schlossverstärkung
Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, längsfurniert, Längskante *furniert*, Überschlag 3-seitig *Rundkante furniert*
Marken-BB-Schloss mit Stulp silberlack, 2x Bandoberteile V0020 vernickelt
volle Türen haben aufgesetzte Leisten, LA-Türen haben Vorsatzleisten bzw. Vorsatzsprossen

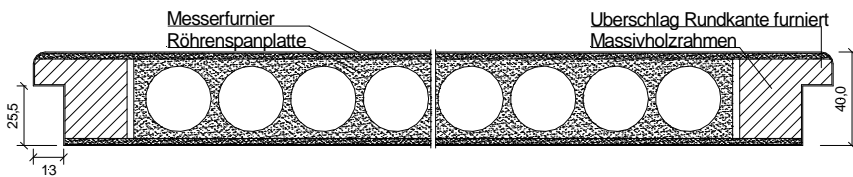
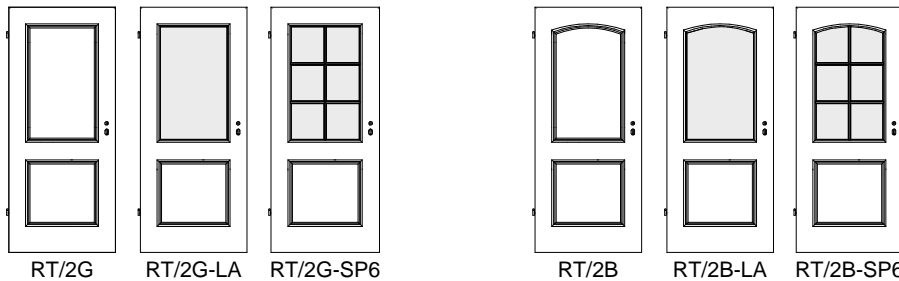


Türstärke 43 mm
Spezialeinlage mit Stabilisator, HDF + Alufolie,
Klimaklasse 3, Schallschutzkl. 2
3x V0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex


Modell RT/2G-LA, RT/2G-SP6, RT/2B-LA, RT/2B-SP6

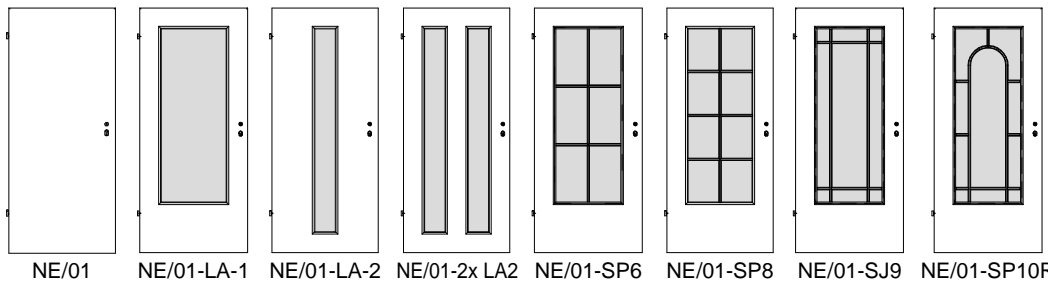

Türstärke ca. 40 mm, Rahmen Fichte Mit Band- und Schlossverstärkung
Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, längsfurniert, Längskante *furniert*, Überschlag 3-seitig *Eckkante furniert*
Marken-BB-Schloss mit Stulp silberlack, 2x Bandoberteile V0020 vernickelt
LA-Türen haben Vorsatzleisten bzw. Vorsatzsprossen

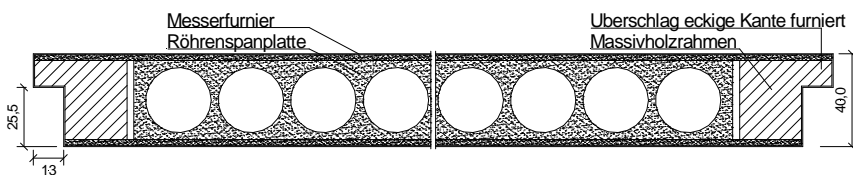

Türstärke 43 mm
Spezialeinlage mit Stabilisator, HDF + Alufolie,
Klimakl. 3, SSK2, PZ,
3x V0026WF, Schall-Ex



Türstärke 49 mm
Brandschutztür rauchdicht, Falz 31 x 13 mm
Klimakl. 1, SSK2, PZ,
Schall-Ex, Türschließer