





Naturholz Rundbogenzargen *Typ SN-R*


am. Ahorn, Buche, Eiche astig, Eiche astfrei, Esche, am. Kirschbaum, am. Nussbaum

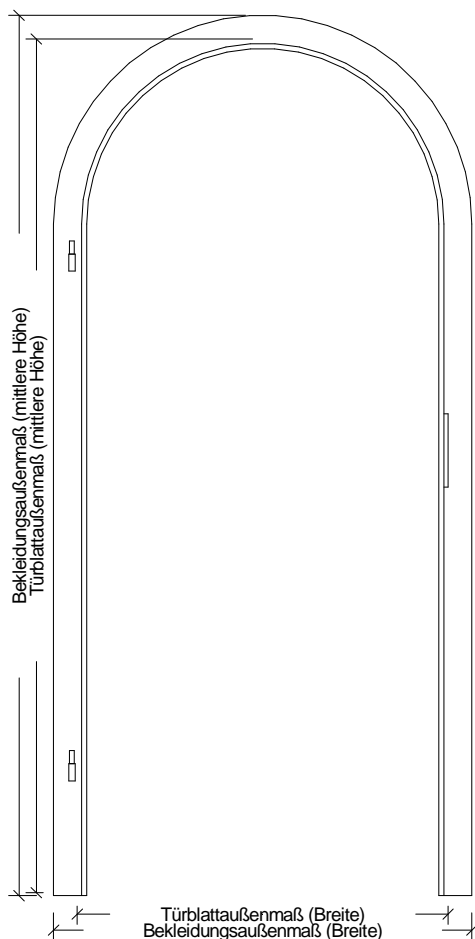


Zierbekleidung SN
60.0



Zierbekleidung PZ2
75.0



Zierbekleidung LH
65.0



Zierbekleidung SG
80.0



Zargenaufbau HDF und Spanplatte, Futterplatte rund,
Oberfläche furniert lackiert
Schließblech silber, Dichtung beige montiert,
2x Bandunterteile V 3400 WF vernickelt,
Wandstärke jeweils um + 10 verstellbar

	Türbreite	Zargenfalzmaß	Zargendurchgangmaß (ca.-Maße)	Zargenaußenmaß (ca.-Maße)	Bekleidungsaußenmaß (bei 60 mm Breite)
	610	592	568	616	712
	735	717	693	741	837
	860	842	818	866	962
	985	967	943	991	1087
	610 + 610 (1210)	1192	1168	1216	1312
	735 + 610 (1335)	1317	1293	1341	1437
	735 + 735 (1460)	1442	1418	1466	1562
	860 + 735 (1585)	1567	1543	1591	1687
	860 + 860 (1710)	1692	1668	1716	1812
	985 + 860 (1835)	1817	1793	1841	1937
	985 + 985 (1960)	1942	1918	1966	2062
Höhe	1985	1983	1971	1993	2043

Bekleidungsbreite 80 mm bei SN-Zarge bzw. SG-Zarge gegen Aufpreis (jedoch ohne Gewähr auf Verzug)
Bekleidungsbreite 90 mm bei SN-Zarge oder PZ 2-Zarge gegen Aufpreis (jedoch ohne Gewähr auf Verzug)
Bekleidungsbreite 100 mm bei SN-Zarge oder LH-Zarge gegen Aufpreis (jedoch ohne Gewähr auf Verzug)