



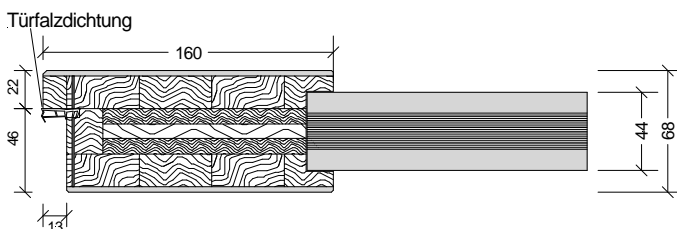

## Weißlack Brandschutz Füllungstüren FO-T30

FO/..

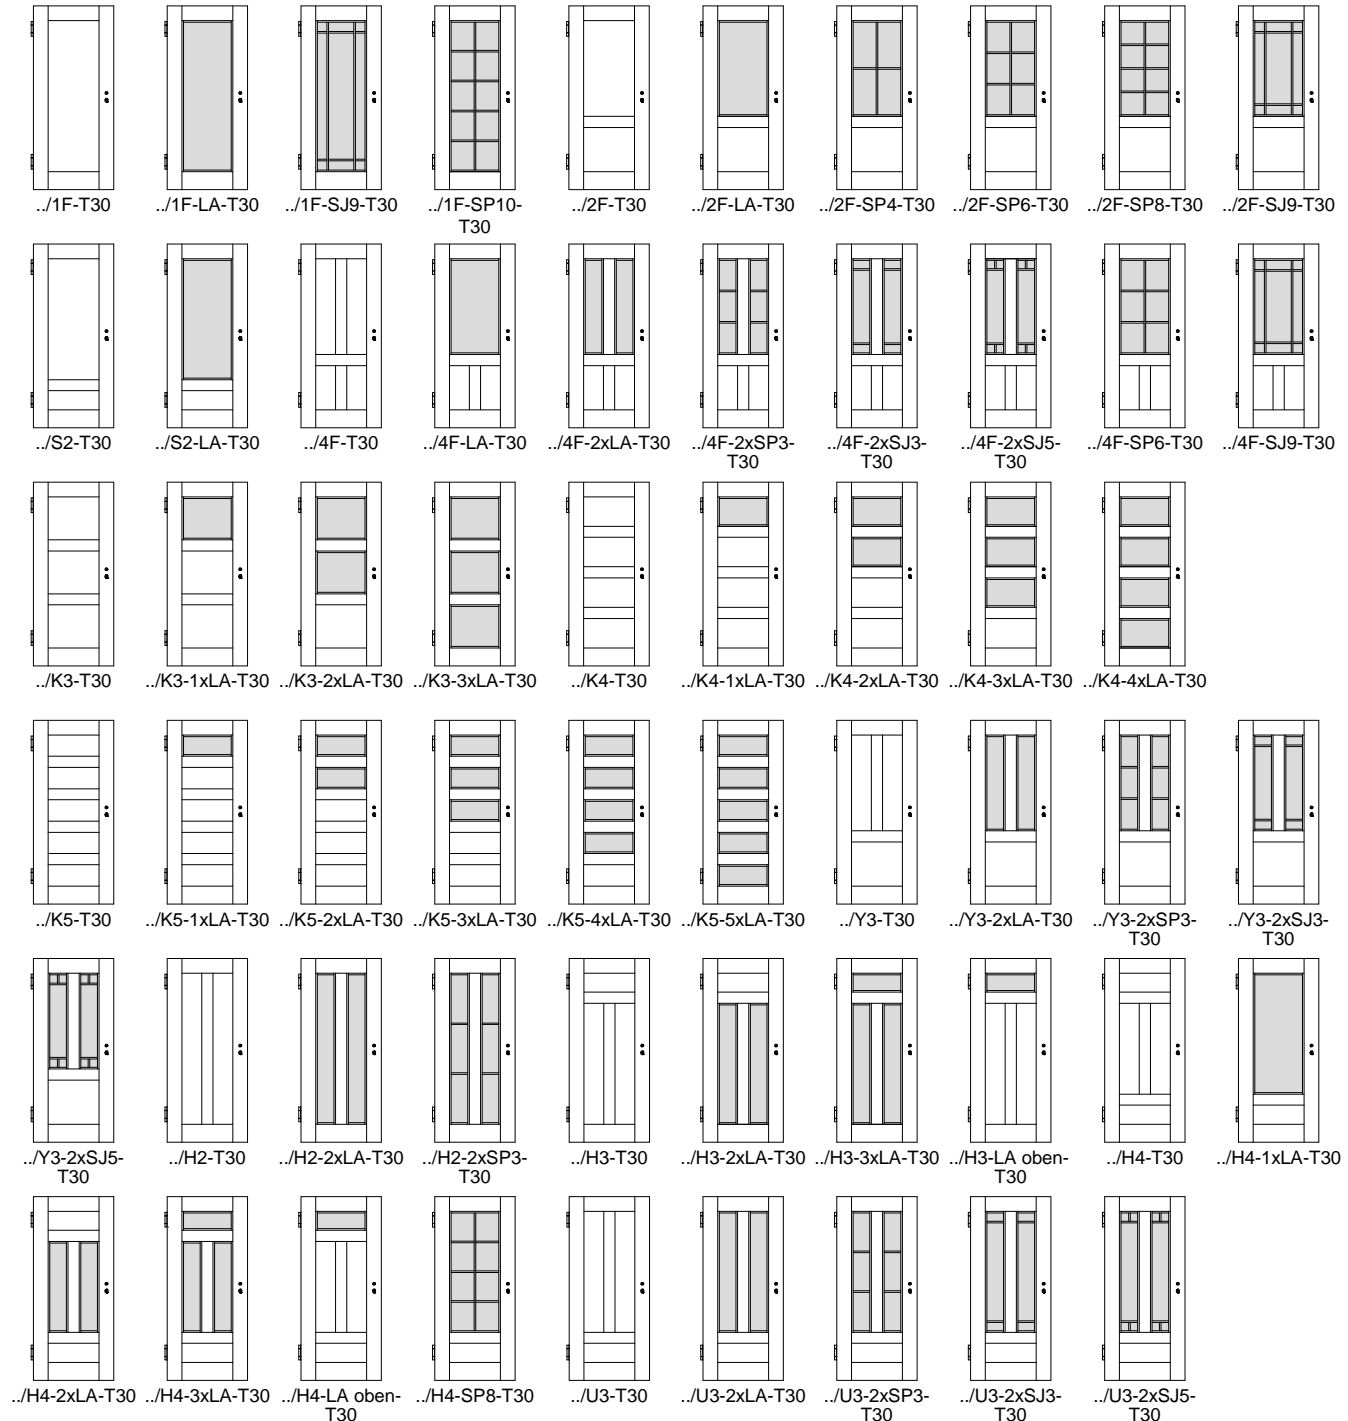

### Weiße Brandschutz-Füllungstüren

T30 Brandschutz und Rauchschutz geprüft  
Schallschutzklasse 2 / Klima 3 ungeprüft  
Rahmenstärke ca. 68 mm, Rahmen außen 160 mm eckig, glatt  
aus Leimholz und 3-Schichtplatte mit MDF-Deck,  
Gerade Füllung aus 20 mm Cellulose mit 12 mm MDF-Aufdoppelung.  
Dämmschichtbildner unsichtbar in 46 x 13 mm Einfachfalz  
eckig gefast mit Falzdichtung,  
Marken-PZ-Schloss Stulp Nirosta, Dorn 65 mm  
2x Bänder VX 7939/160 Edelstahl, Schall-Ex  
Scherentreibschließer und schwarzer Kunststoffdrücker beigelegt