



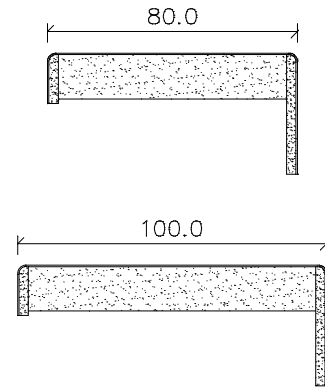


Weißlack Soft-Normzargen SN + ZR2

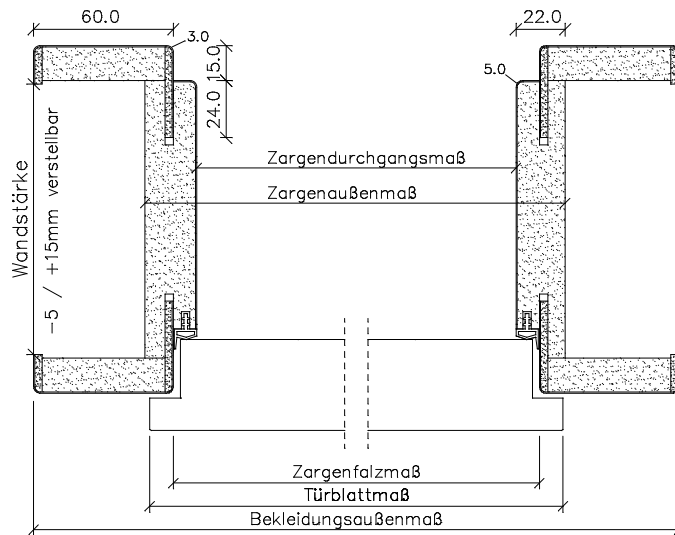


Breitere Bekleidungen gegen Aufpreis
(jedoch ohne Gewähr auf 100%ige
Passgenauigkeit der Gehrungen)
Ggf. zusätzl. bauseitige Topfbohrung erforderlich

	Türbreite	Zargenfalzmaß	Zargendurchgangsmaß	Zargenaußenmaß	Soft-Normzarge SN Bekleidungsaußenmaß (bei 60 mm)
	610	591	569	615	711
	735	716	694	740	836
	860	841	819	865	961
	985	966	944	990	1086
	735 + 735 (1460)	1441	1419	1465	1561
	860 + 735 (1585)	1566	1544	1590	1686
	860 + 860 (1710)	1691	1669	1715	1811
	985 + 985 (1960)	1941	1919	1965	2061
Höhe	1985	1981	1970	1993	2041

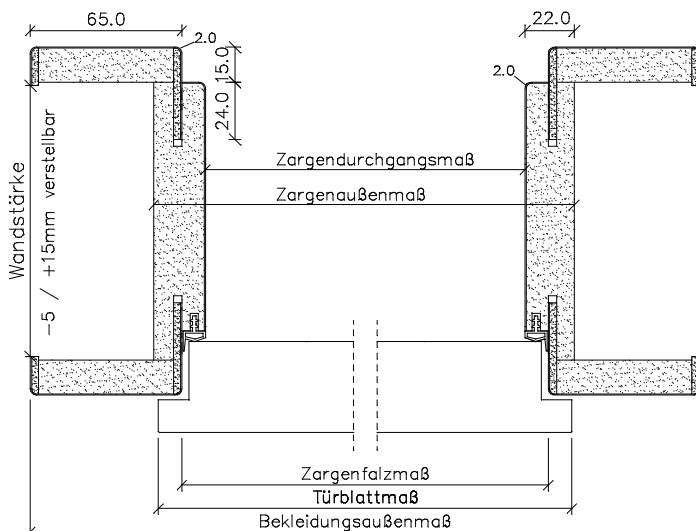

Zierfalzleisten für Soft-Normzargen SN oder ZR2

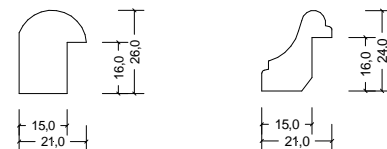

Typ S

Typ P1

	Türbreite	Zargenfalzmaß	Zargendurchgangsmaß	Zargenaußenmaß	Soft-Normzarge ZR2 Bekleidungsaußenmaß (bei 65mm)
	610	591	569	615	721
	735	716	694	740	846
	860	841	819	865	971
	985	966	944	990	1096
	735 + 735 (1460)	1441	1419	1465	1571
	860 + 735 (1585)	1566	1544	1590	1696
	860 + 860 (1710)	1691	1669	1715	1821
	985 + 985 (1960)	1941	1919	1965	2071
Höhe	1985	1981	1970	1993	2046