





## Furnierte Normtüren FN


Kiefer astig roh (nicht beizfähig) + lackiert / Fichte astig roh (nicht beizfähig) + lackiert

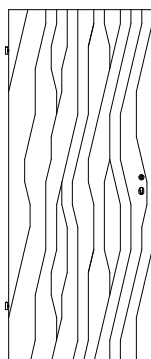


FN/K1  
längsfurniert  
(Klima 1)  
Türstärke 40 mm

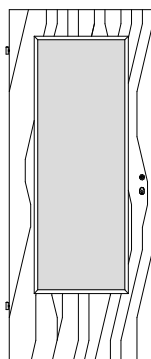


FN/K1-LA 1  
längsfurniert

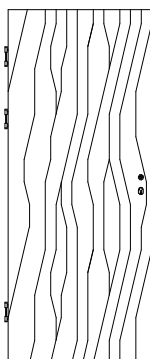


FN/K3  
längsfurniert  
(Klima 3)  
Türstärke 43 mm,  
PZ, Schalllex

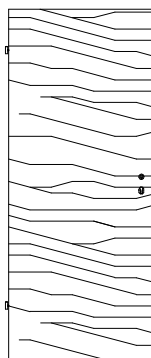


FN/Q1  
querfurniert  
(Klima 1)  
Türstärke 40 mm

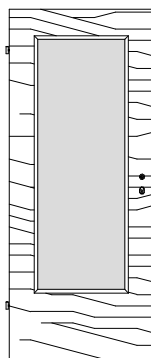

FN/Q1-LA 1  
querfurniert

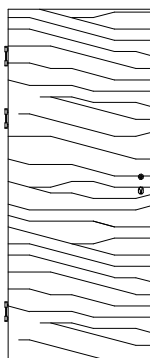

FN/Q3  
querfurniert  
(Klima 3)  
Türstärke 43 mm,  
PZ, Schalllex

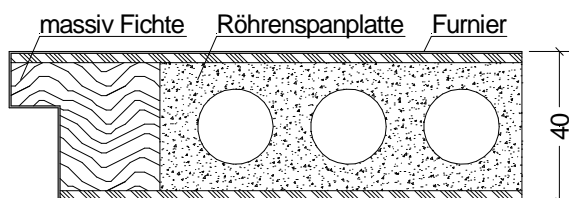

Türstärke ca. 40mm (Modell FN/K1, FN/Q1),  
Mittellage Röhrenspanplatte,  
Aufbau 5-fach, Deck aus Furnier,  
Abspernung 3 mm Feinspanplatte,  
DIN-Falz 3-seitig furniert,  
Überschlag eckig

BB-Schloss mit Stulp silberlack,  
2x Bandoberteile V0020 vernickelt

Türen können max. 50 mm gekürzt werden.

