






Normtür Rundkante *RT* und eckig *NE*


am. Ahorn, Buche, eur. Eiche astig oder astfrei, am. Nussbaum, Alteiche astig matt lack.

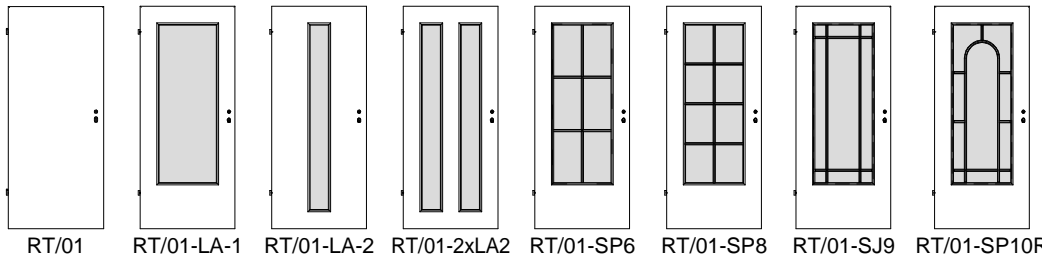



Türstärke ca. 40 mm, Rahmen Fichte mit Band- und Schlossverstärkung
Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, längsfurniert, Längskante *furniert*, Überschlag 3-seitig *Rundkante furniert*
BB-Schloss mit Stulp silberlack, 2x Bandoberteile V0020 vernickelt
Volle Türen mit aufgesetzten Leisten, LA-Türen mit Vorsatzleisten / -sprossen

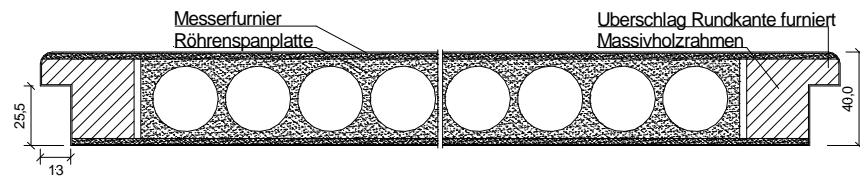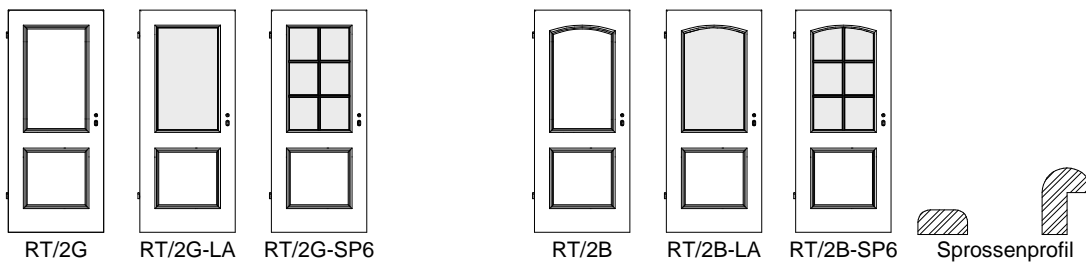


RT/WE-K3
Türstärke 43 mm
Spezialeinlage mit Stabi., HDF + Alufolie, Klima 3, Schallschutzkl. 2
3x V0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex

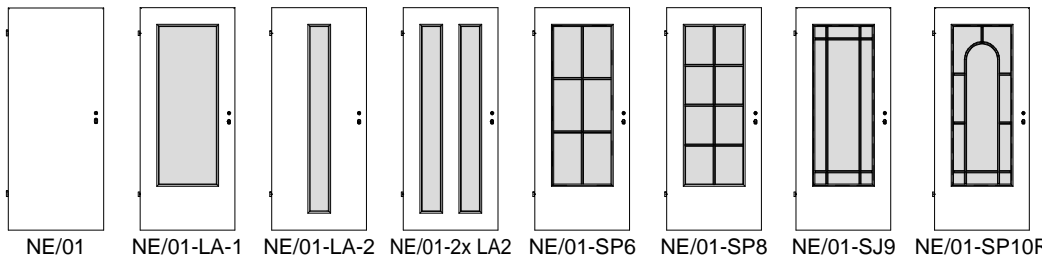

Türstärke ca. 40 mm, Rahmen Fichte mit Band- und Schlossverstärkung
Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, längsfurniert, Längskante *furniert*, Überschlag 3-seitig *Eckkante furniert*
BB-Schloss mit Stulp silberlack, 2x Bandoberteile V0020 vernickelt
LA-Türen haben Vorsatzleisten bzw. Vorsatzsprossen

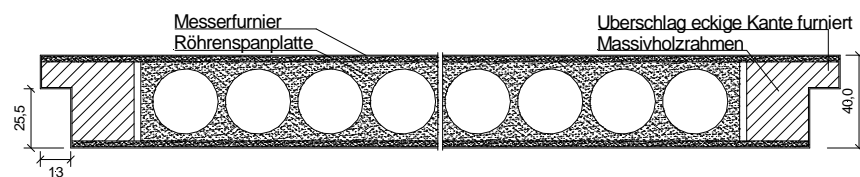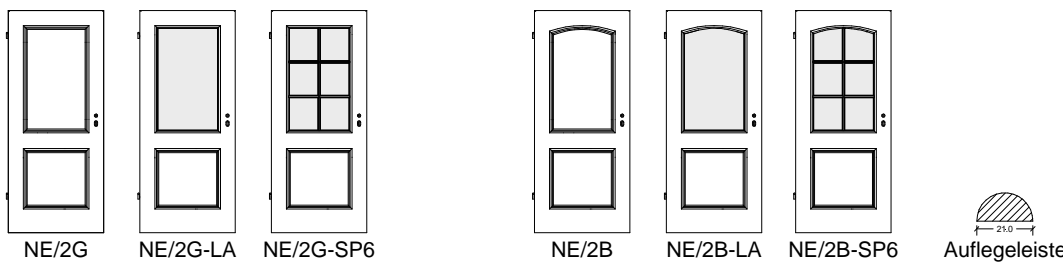

NE/WE-K3
Türstärke 43 mm
Spezialeinlage mit Stabilisator, HDF + Alufolie, Klimakl. 3, SSK2, PZ, 3x V0026WF, Schall-Ex



NE/01-T30
Türstärke 50 mm
Brandschutztür rauchdicht, Falz 31 x 13 mm
Klimakl. 1, SSK2, PZ, Bänder VX7939/120, Schall-Ex, Türschließer