





## Edelholz furnierte Softzarge FS


am./eur. Ahorn, Birke, Buche, am. Eiche, Erle, Fichte astfrei, Kiefer astfrei, am. Kirschbaum etc.

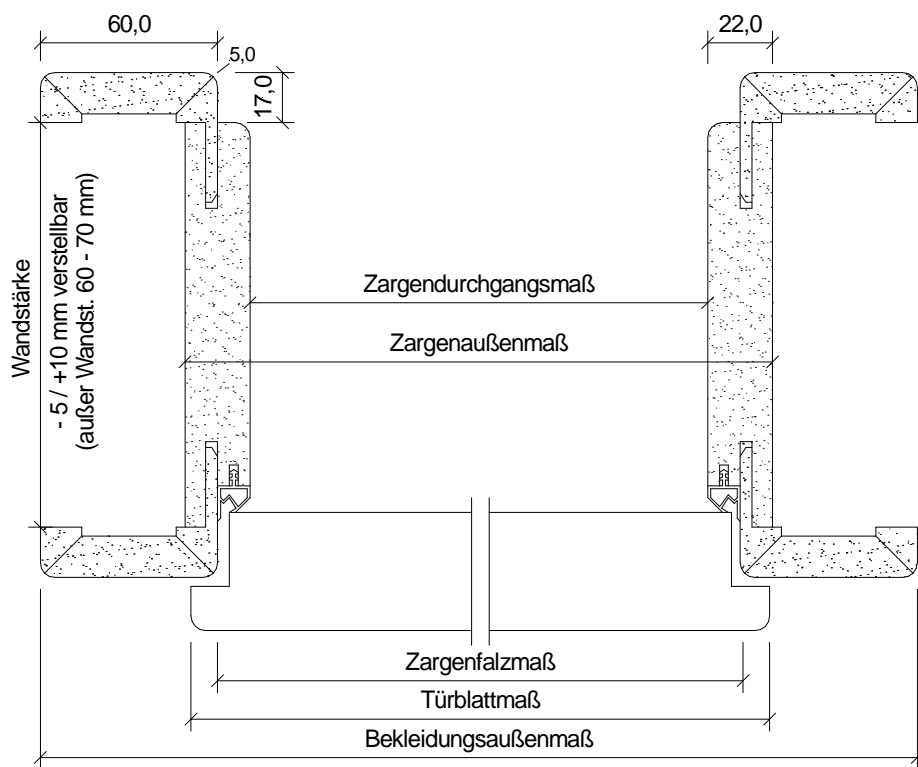


Bekleidung FE eckig 60 mm




Bekleidung FR rund R2 60 mm



Bekleidung FI Inline 60 mm



Bekleidung FB bombiert 80 mm



Futterplatte aus 22 mm Spanplatte,  
FE = Futter und Bekleidung eckig,  
FR = Futter und Bekleidung rund,  
FI = Futter soft, Bekleidung Inline,  
FB = Futter soft, Bekleidung bombiert,  
Oberfläche furniert lackiert  
Schließblech silber, Dichtung montiert,  
2x Bänder V3400-R WF nickelsilber

	Türbreite	Zargenfalzmaß	Zargendurchgangsmaß	Zargenaußenmaß	Bekleidungsaußenmaß
	610	591	567	610	711
	735	716	692	735	836
	860	841	817	860	961
	985	966	942	985	1086
	610 + 610 (1210)	1191	1167	1210	1311
	735 + 610 (1335)	1316	1292	1335	1436
	735 + 735 (1460)	1441	1417	1460	1561
	860 + 735 (1585)	1566	1542	1585	1686
	860 + 860 (1710)	1691	1667	1710	1811
	985 + 860 (1835)	1816	1792	1835	1936
	985 + 985 (1960)	1941	1917	1960	2061
<b>Höhe</b>	1985	1980	1968	1990	2040

Toleranz +1 mm

Breite Toleranz +3 mm

Toleranz + / -1 mm