





Naturholz Rundbogenzargen *Typ FS-R*


am. + eur. Ahorn, Birke, Buche, am. + eur. Eiche astig / astfrei, Esche, Hemlock, am. Nussbaum etc.

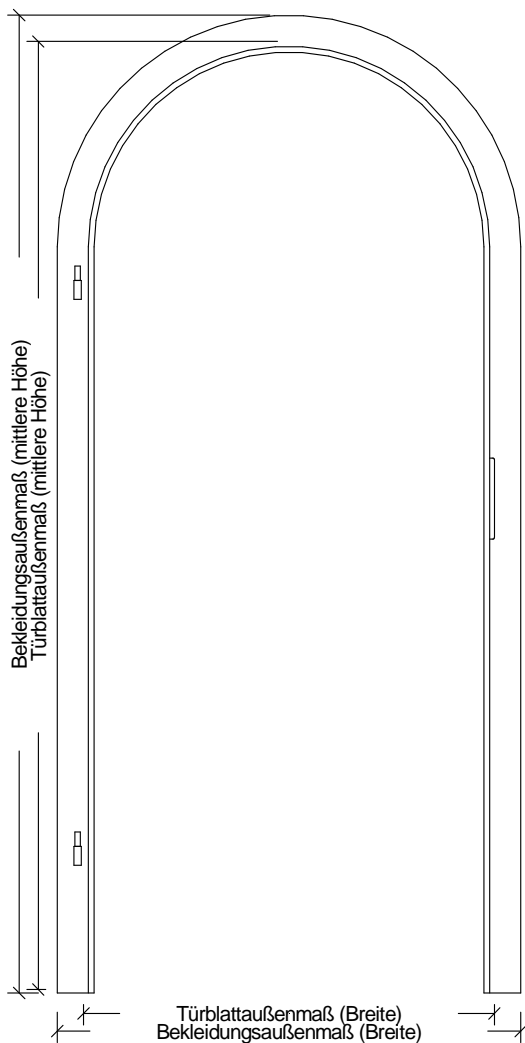


Bekleidung FS gerundet




Bekleidung G65 eckig



Bekleidung FI Inline



Bekleidung FB bombiert



Zargenaufbau HDF und Spanplatte,
FS-R = Futter und Bekleidung rund,
G65-R = Futter und Bekleidung eckig,
FI-R = Futter rund und Bekleidung Inline,
FB-R = Futter rund und Bekleidung bombiert,
Oberfläche furniert lackiert
Schließblech silber, Dichtung beige montiert,
2x Bandunterteile V3400WF vernickelt,
Wandstärke jeweils um + 10 verstellbar

| | Türbreite | Zargenfalzmaß | Zargendurchgangsmaß (ca.-Maße) | Zargenaußenmaß (ca.-Maße) | Bekleidungsaußenmaß (bei 60 mm Breite) | Bekleidungsaußenmaß (bei 65 mm Breite) |
|-------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|
| | 610 | 592 | 568 | 616 | 712 | 722 |
| | 735 | 717 | 693 | 741 | 837 | 847 |
| | 860 | 842 | 818 | 866 | 962 | 972 |
| | 985 | 967 | 943 | 991 | 1087 | 1097 |
| | 610 + 610 (1210) | 1192 | 1168 | 1216 | 1312 | 1322 |
| | 735 + 610 (1335) | 1317 | 1293 | 1341 | 1437 | 1447 |
| | 735 + 735 (1460) | 1442 | 1418 | 1466 | 1562 | 1572 |
| | 860 + 735 (1585) | 1567 | 1543 | 1591 | 1687 | 1697 |
| | 860 + 860 (1710) | 1692 | 1668 | 1716 | 1812 | 1822 |
| | 985 + 860 (1835) | 1817 | 1793 | 1841 | 1937 | 1947 |
| | 985 + 985 (1960) | 1942 | 1918 | 1966 | 2062 | 2072 |
| Höhe | 1985 | 1983 | 1971 | 1993 | 2043 | 2048 |