




## Weißlack Brandschutz-Zargen RN-T30 + GN-T30

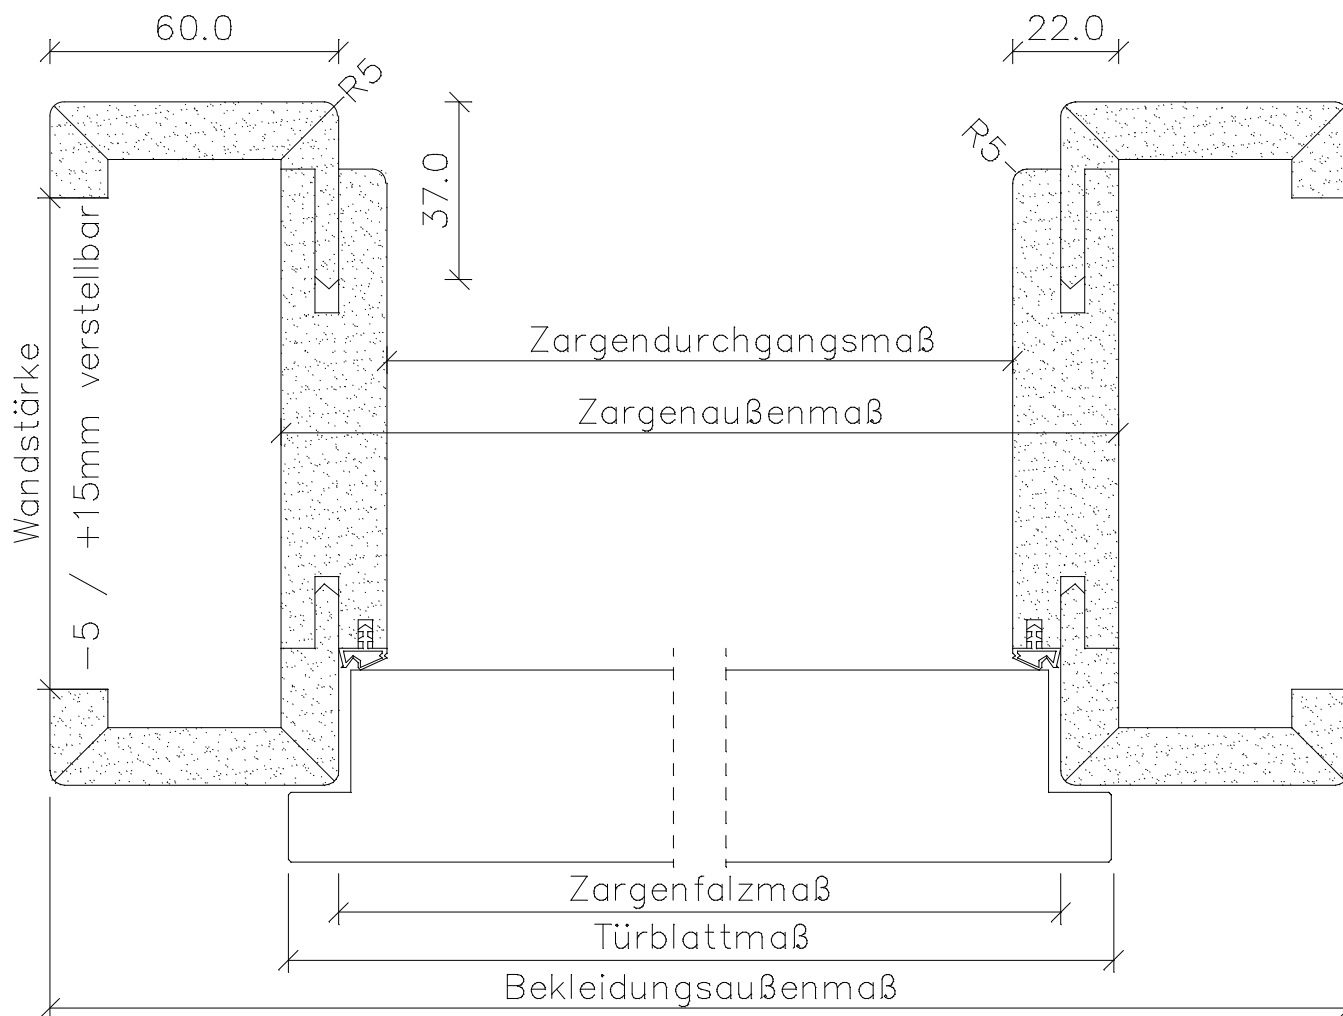

	Türbreite	Zargenfalzmaß	Zargendurchgangsmaß (ca.-Maße)	Zargenaußenmaß (ca.-Maße)	Bekleidungsaußenmaß (bei 60 mm Breite)
	610	591	570	614	711
	735	716	695	739	836
	860	841	820	864	961
	985	966	945	989	1086
	610 + 610 (1210)	1191	1170	1214	1311
	735 + 610 (1335)	1316	1295	1339	1436
	735 + 735 (1460)	1441	1420	1464	1561
	860 + 735 (1585)	1566	1545	1589	1686
	860 + 860 (1710)	1691	1670	1714	1811
	985 + 860 (1835)	1816	1795	1839	1936
	985 + 985 (1960)	1941	1920	1964	2061
<b>Höhe</b>	1985	1981	1970	1992	2041

Brandschutzzarge auch mit 75 mm breiter abgerundeter Bekleidung (RN 75-T30) oder mit 55 mm (GN 55-T30) bzw. 75 mm (GN 75-T30) breiter, eckiger Bekleidung lieferbar.