Landhaustüren

Massive Füllungstüren

Innentüren nach DIN

BAWO GmbH
Robert-Bosch-Straße 2
53424 Remagen
Telefon 0 26 42 - 90 20 80
Telefax 0 26 42 - 90 20 888

Landhaustüren *gerade LS*

Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig *gebürstet*

Türstärke ca. 40 mm,
Friesbreite 120 mm,
Sockelhöhe 160 mm,
Füllungsstärke ca. 14 mm

Füllungen und Rahmen sind stabverleimt,
Überschlag *gerade* (ohne Profile)

BB-Schloss Stulp silberlack,
2x Bandoberteile V0020 vernickelt


LS/1F


LS/1F-LA


LS/1F-SP6


LS/1F-SP8


LS/1F-SJ9


LS/1F-SP10


LS/2F


LS/2F-LA


LS/2F-SP6


LS/2F-SP8


LS/2F-SJ9


LS/K3


LS/K3-1xLA


LS/K3-2xLA


LS/K3-3xLA


LS/4F


LS/4F-LA


LS/4F-2xLA


LS/4F-2xSJ3


LS/4F-SP6


LS/4F-SJ9


LS/H2


LS/H2-2xLA


LS/H3


LS/H3-2xLA


LS/H3-3xLA


LS/H3-LA oben


LS/H3-SP3 oben


LS/H4


LS/H4-1xLA


LS/H4-2xLA


LS/H4-3xLA


LS/H4-LA oben


LS/H4-SP3 oben


LS/H4-SP8


LS/H4-SJ9


LS/Y3


LS/Y3-2xLA


LS/Y3-2xSJ3


LS/A3

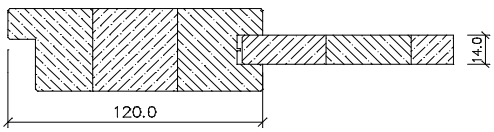

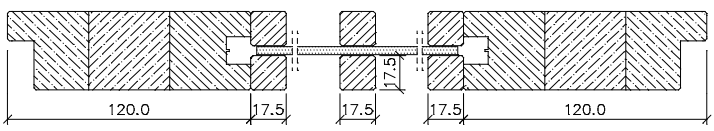

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.