





Naturholz Rundbogenzargen *Typ FS-R*


am. + eur. Ahorn, Birke, Buche, am. + eur. Eiche astig / astfrei, Esche, Hemlock, am. Nussbaum etc.

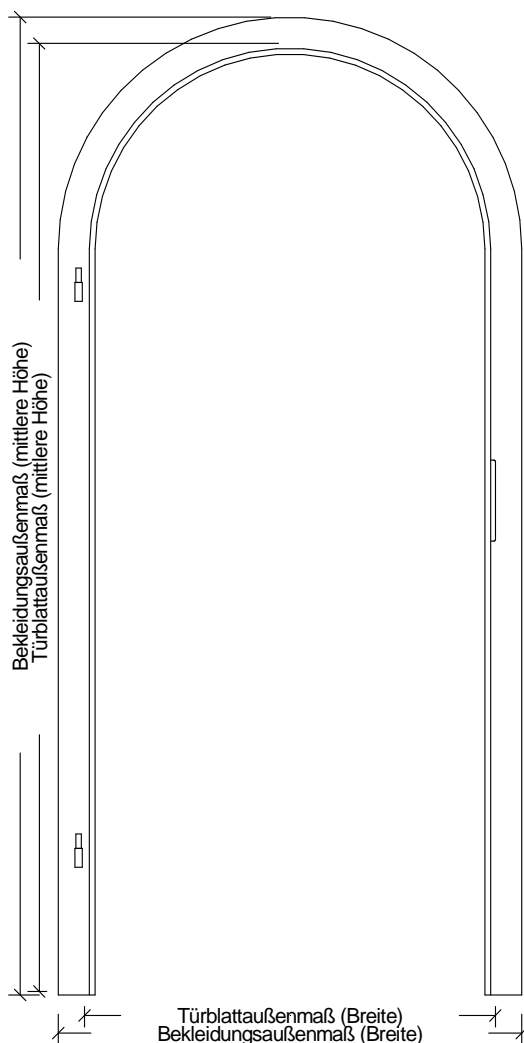


Bekleidung FS gerundet




Bekleidung G65 eckig



Bekleidung FI Inline



Bekleidung FB bombiert



Zargenaufbau HDF und Spanplatte,
FS-R = Futter und Bekleidung rund,
G65-R = Futter und Bekleidung eckig,
FI-R = Futter rund und Bekleidung Inline,
FB-R = Futter rund und Bekleidung bombiert,
Oberfläche furniert lackiert
Schließblech silber, Dichtung beige montiert,
2x Bandunterteile V3400WF vernickelt,
Wandstärke jeweils um + 10 mm verstellbar

	Türbreite	Zargenfalzmaß	Zargendurchgangsmaß (ca.-Maße)	Zargenaußenmaß (ca.-Maße)	Bekleidungsaußenmaß (bei 60 mm Breite)	Bekleidungsaußenmaß (bei 65 mm Breite)
	610	592	568	616	712	722
	735	717	693	741	837	847
	860	842	818	866	962	972
	985	967	943	991	1087	1097
	610 + 610 (1210)	1192	1168	1216	1312	1322
	735 + 610 (1335)	1317	1293	1341	1437	1447
	735 + 735 (1460)	1442	1418	1466	1562	1572
	860 + 735 (1585)	1567	1543	1591	1687	1697
	860 + 860 (1710)	1692	1668	1716	1812	1822
	985 + 860 (1835)	1817	1793	1841	1937	1947
	985 + 985 (1960)	1942	1918	1966	2062	2072
Höhe	1985	1983	1971	1993	2043	2048