





Furnierte Normtüren *FN*


Kiefer astig roh + lackiert / Fichte astig roh + lackiert

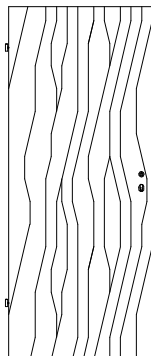


FN/K1
längsfurniert
(Klima 1)
Türstärke 40 mm

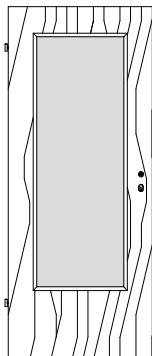


FN/K1-LA 1
längsfurniert

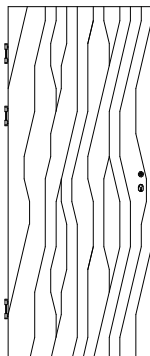


FN/K3
längsfurniert
(Klima 3)
Türstärke 43 mm,
PZ, Schalllex

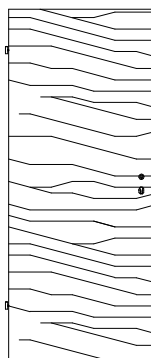


FN/Q1
querfurniert
(Klima 1)
Türstärke 40 mm

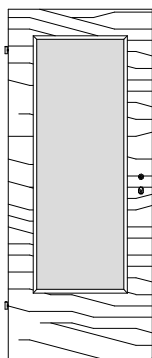

FN/Q1-LA 1
querfurniert

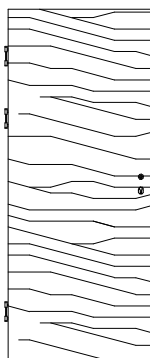

FN/Q3
querfurniert
(Klima 3)
Türstärke 43 mm,
PZ, Schalllex

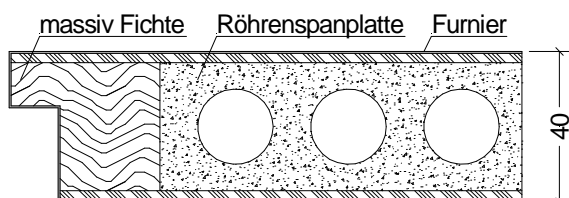

Türstärke ca. 40mm (Modell FN/K1, FN/Q1),
Mittellage Röhrenspanplatte,
Aufbau 5-fach, Deck aus Furnier,
Absperrung 3 mm Feinspanplatte,
DIN-Falz 3-seitig *furniert*,
Überschlag eckig

Marken-BB-Schloss mit Stulp silberlack,
2x Bandoberteile V0020 vernickelt

